

# КОНТРОЛЛЕР LD TOUCH RF (+5KEY) 18A, 216W 16163



## Контроллер LD TOUCH RF (+5key) 18A, 216W 16163

Контроллер **LD TOUCH RF** – многофункциональный, сенсорный, светодиодный контроллер. Управление светодиодной RGB-лентой осуществляется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), прямой выбор любого цвета одним касанием сенсорного кольца!

### Технические параметры:

**Рабочее напряжение:** DC12V

**Управление:** 3 канала (R/G/B)

**Входной ток:** 6А/канал

**Метод соединения:** общий анод

**Габариты:** L114 X W56 X H22 мм


**Дистанция сигнала:** 20 метров

### Технические параметры (пульт ДУ)

высококачественный поликарбонат ABS, с нанесением краски и ультрафиолетового лака.

### Функциональные кнопки

1. Включение / Выключение,
2. Фиксированные программы (11режимов)
3. Режим переключения с цветного на белый,
4. Увеличение цветовой яркости и скорости изменения цвета,
5. Уменьшение цветовой яркости и скорости изменения цвета,
6. Сенсорный цветной круг

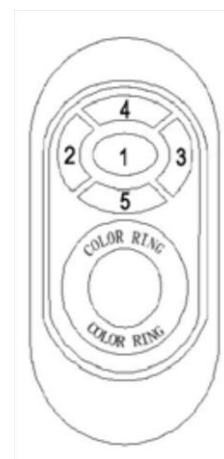

### Таблица функциональных режимов:

1	Автоматическая смена цвета	8 степеней яркости, кнопки 4 и 5			
2	Смена 3 цветов скачками	8 степеней скоростей, кнопки 4 и 5	9	Зеленый цвет меняется скачком	8 степеней яркости, кнопки 4 и 5
3	Смена 7 цветов скачками		10	Желтый цвет меняется скачком	
4	Плавная смена 3 цветов		11	Циан меняется скачком	
5	Плавная смена 7 цветов		12	Белый цвет меняется скачком	
6	Красный цвет меняется скачком	8 степеней яркости, кнопки 4 и 5	13	Красный/Голубой мигает попеременно	8 степеней скоростей, кнопки 4 и 5

7	Синий цвет меняется скачком	14	Зеленый/Голубой мигает попеременно
8	Пурпурный цвет меняется скачком	15	Красный/Зеленый мигает попеременно

Схема соединения:

