

КОНТРОЛЛЕР LD с RF-ПУЛЬТОМ 20 КНОПОК 12А, 144W





Контроллер LD с RF-пультом 20 кнопок 12A, 144W

RF controller — это многофункциональный мини-контроллер продвинутого уровня с радио пультом для управления разными видами светодиодного освещения: точечными источниками света, гибкими светодиодными лентами, настенными лампами, настенными светодиодными инсталляциями и т.д. Данный контроллер обладает рядом преимуществ, такими как: удобное подключение, простота в использовании и другие. В соответствии с потребностями покупателей, контроллер имеет множество режимов управления светом (быстрая смена цвета, плавная смена цвета, режим стробоскопа и т.д.)

Технические параметры:

Рабочая температура	-20-60 °C
Напряжение	DC5V, 12V, 24V
Размер	L127*W65*H24mm
Вес нетто	145.5g
Ток нагрузки	<4A на канал
Выходной ток	5V:<60W,12V:<144W,24V:<288W
Режим соединения	Общий анод


Габариты:

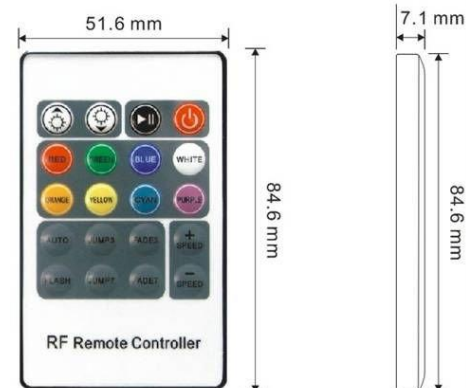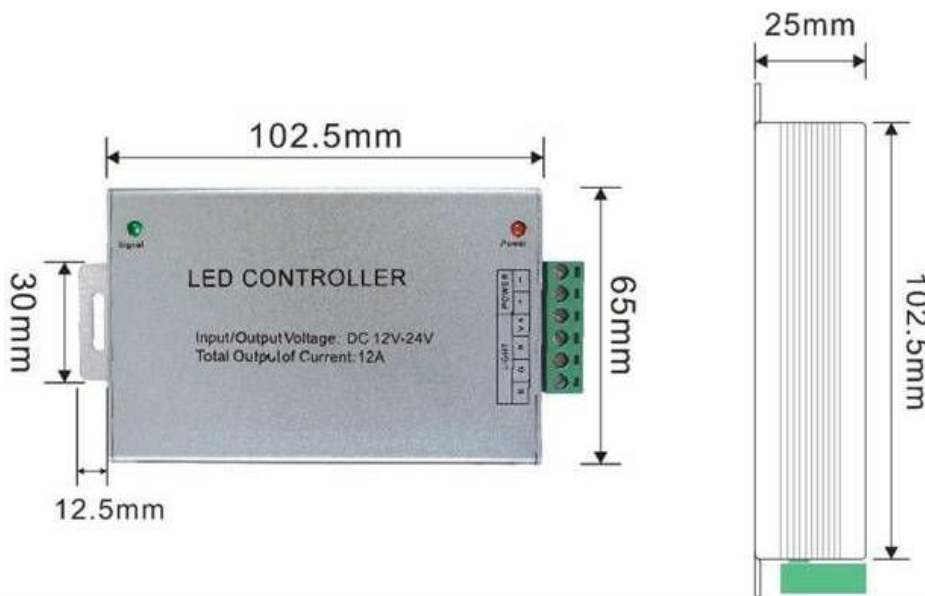


Метод управления:

Принимает RF-управление светом с помощью пульта ДУ на 24 функциональные кнопки.
Функции кнопок приведены ниже в таблице:

Яркость + (16 уровней)	Яркость - (16 уровней) Speed -	Выкл.	Вкл.
Статичный красный	Статичный зеленый	Статичный голубой	Статичный белый
Статичный оранжевый	Статичный желтый	Статичный циан	Статичный пурпурный
Авто AUTO	3 цвета меняются скачками FADE	3 цвета – изменение затуханием FADE	Увеличить скорость SPEED+
7 цветов – изменение вспышками FLASH	7 цветов меняются скачками JUMP	7 цветов – изменение затуханием FADE	Уменьшить скорость SPEED -

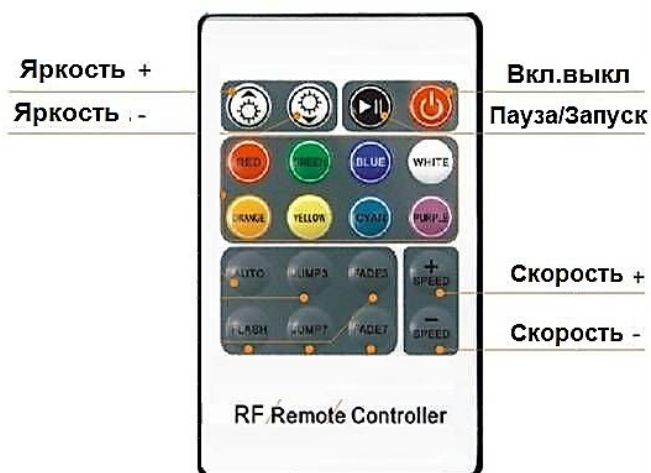

Последовательное подключение:

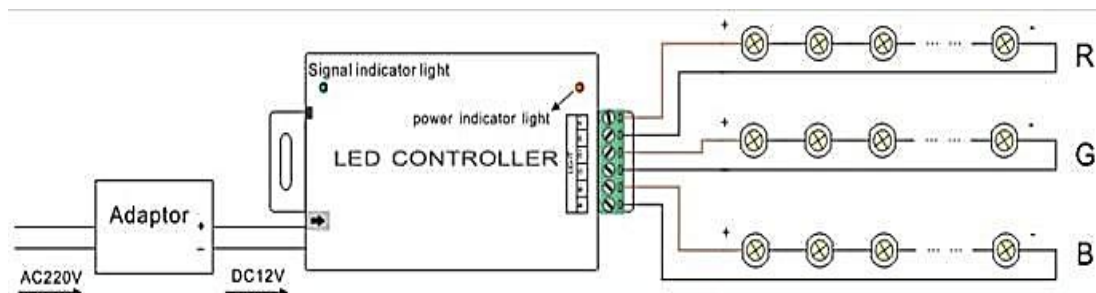

Параллельное подключение:

