

КОМПАКТНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР С БРЕЛКОМ LD-JC041 RGB 3#RF CAR CONTROLLER 27971



Компактный RGB контроллер с брелком LD-JC041 RGB 3#RF car controller 27971

Технические параметры:

Рабочая температура: от -20°C до +60°C


Максимальная мощность: 48W

Напряжение: DC12V

Выход: 2 канала

Рабочая дистанция: 12 метров


Рабочее соединение: общий анод

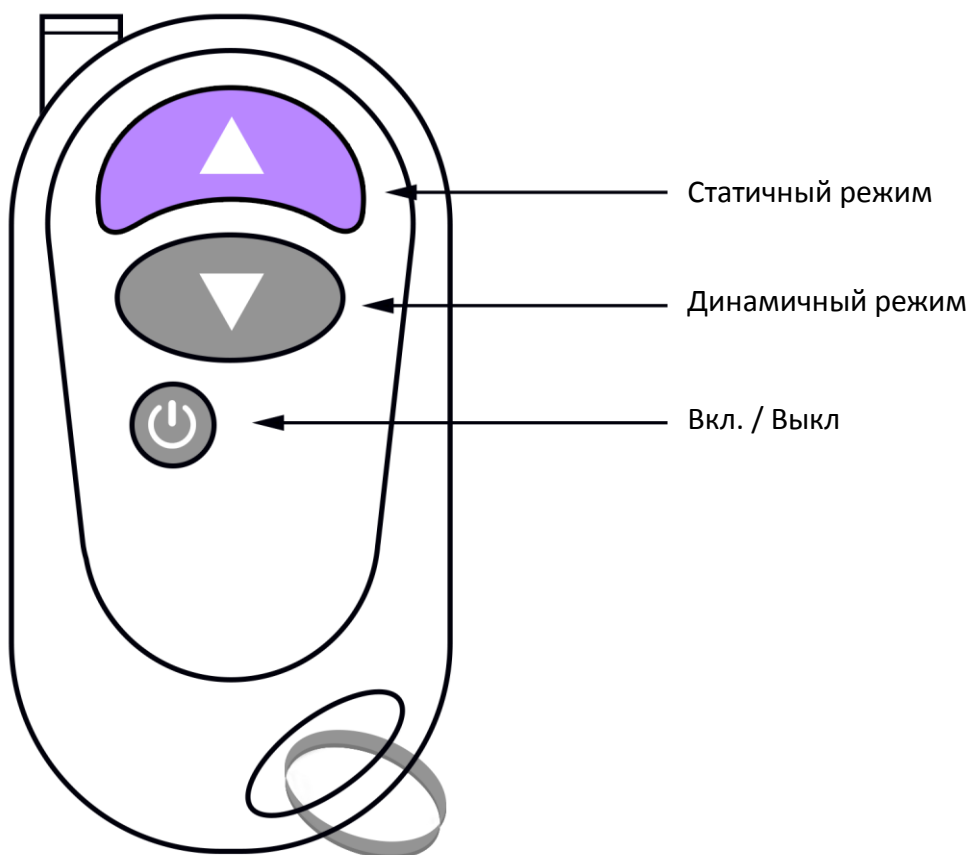

Управление:

Контроллер имеет 12 Динамических режимов. Кнопка «динамического режима» является кнопкой «переключения» режимов.

Схема подключения:

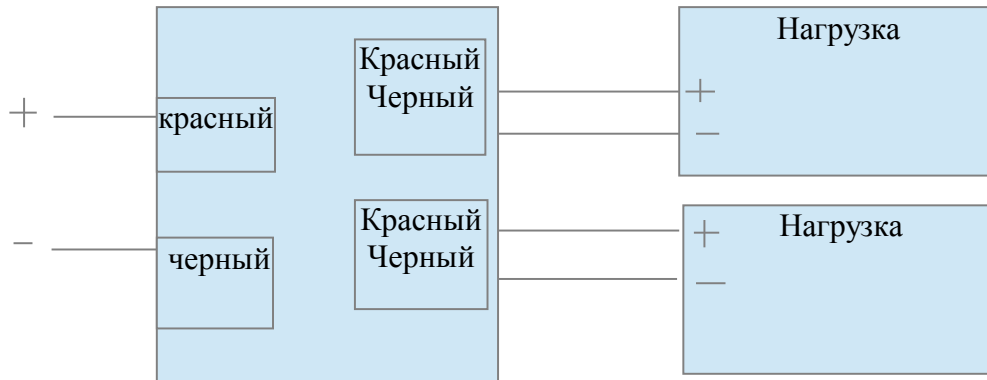

Внимание:

- Входное напряжение не должен быть больше указанного на устройстве, иначе устройство может быть повреждено.
- Подключите провода от выхода источника питания ко входу питания контроллера.
- Убедитесь, что соблюдена полярность, и провода нигде не замыкаются.
- Проверьте подключение остального оборудования системы.
- Включите питание.